

Preciso™

Conische koffiemolen

HANDLEIDING



BARATZA®

INTRODUCTIE

Bedankt voor uw aankoop van de Preciso™ Conische Koffiemolen. Met de Preciso™ is het nu nog makkelijker om professionele kwaliteitskoffie te brouwen.

Hieronder staan gedetailleerde beschrijvingen van de features die de Preciso™ onderscheidt van andere koffiemolens.

Conische stiftrezen met hoge precisie

Vervaardigd in Europa, de Preciso™ 40 mm conische stiftstenen malen koffie van 1.5 tot 2.4 g/sec. Dit is afhankelijk van de instelling. Het grote voordeel van de Preciso™ koffiemolen is dat deze molen een uniform mengsel produceert, met weinig fouten in het grind ratio. De Preciso™ koffiemolens zijn heel geschikt voor Espresso, drup en manuele brouw methoden, evenals druk brouwen. Deze conische stiftrezen zijn duurzaam en blijven enkele jaren scherp. De koffiemolens hebben een precisie bevestigingsstelsel voor het verzekeren van een stabiel platform en goed malen.



Maalaanpassing

De verschillende maalinstellingen en accuraatheid van het mengsel is echt indrukwekkend. De Preciso heeft 40 opmerkelijke Macro instellingen. Hierdoor kunt u koffie malen van Espresso tot Franse Pers, met slechts één draai aan de knop.

De Preciso heeft ook een secundaire Micro hendel, dat elke 40 Macro instellingen opnieuw verdeelt in 11 uitzonderlijke stappen. Deze stappen (elk 10 micron) laten u toe om het mengsel precies af te stellen voor een uitzonderlijk kopje koffie. Het Preciso mengsel ratio bedraagt 200 tot 1170 micron.

Efficiënte Motor

De Preciso™ heeft een krachtige DC motor met meer dan vier keer de output de twee keer de efficiëntie vergeleken met een standaard AC motor van koffiemolens in deze klasse. De motor draait op minder dan één derde van de snelheid, waardoor deze veel stiller werkt. Heel goed samengesteld want de motor werd ontworpen om lange cyclussen te doorstaan. De koffiemolen heeft ook een temperatuurbeveiliging die de motor beschermt tegen oververhitting en automatische reset wanneer de motor afkoelt.

INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE	2
INHOUDSOPGAVE	4
ONDERDELEN SPECIFICATIE	6
VEILIGHEIDSINFORMATIE	7
WERKING	9
Het instellen van de	
Macro en Micro Maalaanpassingen	10
Verstelbare Timer	11
Vooraan gemonteerde pulsknop	11
PortaHolder™ Installatie	12

ZORG en SCHOONMAAK	13
Het verwijderen van de Vultrechter	13
Verwijderen van de Ring Stiftfrees	13
Het schoonmaken van het grondbakje, vultrechter en stiftfrees	14
De ringfreesen vervangen	14
Het verplaatsen van de vultrechter	15
Een verstopte koffiemolen schoonmaken	15
Automatisch Schoonmaken	16
GARANTIE & DIENST	17

ONDERDELEN SPECIFICATIE

Preciso™



Deksel vultrechter

Vultrechter voor hele bonen

MACRO Maalinstelling Indicator

MACRO Maalinstelling Schaal

MICRO Maalinstelling

Pulsknop

Gemalen Koffie Bakje

Aanpasbare Timer

Centrale Conische Stiffrees

Maalaanpassing Klep

Maalaanpassing Ring

Siliconen Afdichting (opengewerkt)

Verwijderbare Ring Stiftsteen

Stiftsteen Uitlijning en Ophefbare deksels



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gelieve de onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen. Deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Gelieve deze informatie bij te houden voor verdere raadpleging.

- ▶ Gebruik alleen met AC stroom en de correcte stroomsterkte (110v of 220- 240v). Zie het label aan de onderkant van de koffiemolen om de juiste stroomsterkte te bepalen.
- ▶ Maak de behuizing van de koffiemolen alleen schoon met een droge of licht vochtige doek.
- ▶ Gebruik deze koffiemolen niet voor iets anders dan zijn bedoelde gebruik (meer bepaald het malen van hele koffiebonen). Toegelaten voor huishoudelijk en commercieel gebruik.
- ▶ Baratza is niet aansprakelijk voor schade of letsel als de koffiemolen voor een ander doeleinde wordt gebruikt alsook verkeerd gebruik of incorrecte reparatie. All garantie vorderingen zullen in dit geval nietig worden verklaard.
- ▶ Demonteer uw koffiemolen alleen zoals aangegeven in de Zorg en Schoonmaak sectie van deze handleiding. Als u een fout niet kunt herstellen, bezoek www.baratza.com/en/zoeknaarprobleemoplossing pagina.



- ▶ Gebruik de koffiemolen niet wanneer deze een beschadigd koord of stopcontact heeft, of wanneer de koffiemolen niet goed werkt.
- ▶ Laat uw koffiemolen niet alleen achter wanneer deze AAN staat.
- ▶ Zet de koffiemolen uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet gebruikt wordt of voor het schoonmaken.
- ▶ Om de stekker uit het stopcontact te halen, grijp de stekker en verwijder uit het stopcontact. Trek nooit aan het koord.
- ▶ Hou uw koffiemolen buiten het bereik van kinderen of individuen met mentale achterstand, behalve wanneer onder toezicht.
- ▶ Dompel de molen, stekker of koord niet onder in water of een andere vloeistof.

OPGELET: Trek de stekker **ALTIJD** uit het stopcontact voor het schoonmaken van de koffiemolen.

WERKING

Voor het gebruik van uw koffiemolen

Voordat u uw Preciso™ koffiemolen voor het eerst gebruikt, dient u de bonen trechter en gemalen koffie bakje in warm water met zeep te wassen. Zie het onderdeel Zorg en Schoonmaak voor meer informatie over het verwijderen en opnieuw installeren van deze onderdelen. Wanneer u uw koffiemolen ontvangt, kan er wat roest op de stiftrezen aanwezig zijn. Dit is normaal en zal verdwijnen nadat een kleine hoeveelheid koffie is doorgelopen. Om het roest te verwijderen en de stiftrezen voor te bereiden, maal 1/4 pond koffie en gooi deze daarna weg.

Eerste Werking

Plaats de Preciso™ op een effen oppervlak en plaats deze in een stopcontact met de juiste AC stroomsterkte. Verwijder het deksel van de vultrechter door ze op te heffen. Giet de gewenste hoeveelheid geroosterde koffiebonen in de vultrechter tot een maximum van 8 oz. Vervang het deksel. Zorg ervoor dat het koffiemengsel volledig is doorgelopen.

Het instellen van de Macro en Micro Maalaanpassingen

Zet de Micro hendel op het midden van de schaal.

Draai traag de vultrechter naar links of rechts om de indicator op de vultrechter overeen te doen komen met gewenste instelling op de maal schaal. Selecteer de juiste maalinstelling voor het brouwproces dat u wenst te gebruiken.



Maal een kleine hoeveelheid koffie. Controleer partikel grootte. Als de partikel grootte dicht bij uw gewenste grootte ligt, gebruik de Micro hendel om uw mengsel grootte "lichtjes" aan te passen (A is fijner, K is ruwer). Als de partikel grootte een grote verandering vereist, plaats de Macro hendel op een nieuwe positie en stel daarna in met de Micro hendel. Het volledige bereik op de Micro schaal staat gelijk aan één "klik" of positie op de Macro schaal. Met zowel de vultrechter en de micro aanpassing, naar rechts (tegen de klok in) produceert een groter partikel en naar links (met de klok mee) produceert een kleiner partikel. De eigenlijke maal grootte voor een bepaalde instelling hangt af van veel factoren inclusief: graad van het mengsel (licht of donker), versheid, vochtigheid, type boon, olie inhoud, etc. Door het apparaat te gebruiken, weet

u al snel welke instelling bij uw smaak of brouwstijl past. En zo ontdekt u ook uw favoriete bonen.

Verstelbare Timer

De Preciso is uitgerust met een 60 seconden schakelaar. Elk segment rond de timer vertegenwoordigt ongeveer 10 seconden looptijd. De koffiemolen schakelt automatisch uit wanneer de tijd is verlopen. Als u het malen wilt onderbreken voordat de tijd is verlopen, draai de timer tegen de klok in tot de koffiemolen is uitgeschakeld.

De hoeveelheid grondkoffie die u nodig heeft is afhankelijk van het type boon, de grofheid van het mengsel, brouwmethode en persoonlijke smaak. Tijdens het gebruik ontdekt u de meest geschikte instellingen voor uw persoonlijke smaak.

Vooraan gemonteerde pulsknop

Voor het kort malen van koffie is de Preciso™ uitgerust met een vooraan gemonteerde pulsknop. Het kan meteen gebruikt worden



voor het malen van espresso. Verwijder het bakje voor grondkoffie en positioneer het espresso mandje in de koffiemolen onder the pulsknop (zie foto). Duw en hou de pulsknop ingedrukt om te malen. Malen stopt wanneer de knop wordt losgelaten.

Opmerking:

Het is belangrijk dat het espresso mandje onder de afvoer wordt gehouden, zodat de koffie vrij kan vallen in het mandje. Het mandje te dicht bij de afvoer houden kan een opstopping van uw koffiemolen veroorzaken.

PortaHolder™ Installatie

Plaats de PortaHolder™ in de koffiemolen. Plaats daarna uw portafilter in de PortaHolder™ door het mandje op te heffen en zodat het klepje van de portafilter eronder glijdt en wordt vastgehaakt door het haakje aan de achterkant van de PortaHolder™ terwijl de basis van het mandje wordt ondersteund door twee metalen vingers die uitreiken vanuit de PortaHolder™. Als de portafilter niet horizontaal in de holder is geplaatst, verwijder de schroef en verplaats het haakje hoger of lager om het portafilter mandje effen te maken.

Om te gebruiken, plaats de porta filter in de Portaholder™. Stel de timer in op de gewenste tijd. De koffiemolen zal de gewenste tijd lopen en automatisch stoppen.

Opmerking:

Wees voorzichtig en plaats niet teveel koffie in de portafilter. Als u de filter teveel vult, zal de koffie terugkeren en uw koffiemolen blokkeren.

ZORG en SCHOONMAAK

Het verwijderen van de Vultrechter

Verwijder alle bonen uit de vultrechter en druk daarna op de vooraan gemonteerde pulsknop om overgebleven bonen door de molen te laten lopen. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Verwijder de vultrechter door deze tegen de klok in te draaien tot deze stopt, hef daarna de vultrechter uit de behuizing van de koffiemolen.



Verwijderen van de Ring Stiftfrees

Trek de siliconen zegel van de bovenkant van de Ring stiftfrees.

Verwijder de ring stiftfrees door het op te heffen uit de maler. Als u de stiftfrees niet kan opheffen, wees er zeker van dat de maalaanpassing ring volledig tegen de klok in is gedraaid.

Het schoonmaken van het grondbakje, vultrechter en stiftfrezen

Was de opvangbak, vultrechter, en de trechterdeksel in warm water en zeep, spoel het af en droog deze.

Indien de koffiemolen dagelijks wordt gebruikt, moeten de maalschijven (staal of Keramisch) op zijn minst iedere paar maanden worden gereinigd met tablets (zie hieronder voor Automatische Reiniging) of met een harde borstel. Een grondige reiniging zorgt ervoor dat de maalschijven het consistent mogelijk malen. Reiniging verwijdert ook koffie olieën, die de kwaliteit van de gemalen koffie aan tasten en muff doen ruiken.

Waarschuwing

Plaats de vultrechter, het deksel of grondkoffie bakje niet in de vaatwasmachine. Alleen manueel wassen. Dompel de koffiemolen behuizing niet onder in water. Was de stiftfrezen NIET met water.



De ringfrezen vervangen

Wees er zeker van dat de zwarte verstelbare ring zover mogelijk tegen de klok in is gedraaid. Verplaats de stiftrees door deze uit te lijnen met de rode klep

op de stiftfrees met de rechthoekige uitsnijding op de zwarte verstelbare ring. Schud en druk hard op de ring stiftfrees om te verzekeren dat deze goed vastzit. Na het vervangen van de stiftfrees, vervang de siliconen zegel door de uit te lijnen met de twee openingen in de siliconen zegels met kleine tabs aan de bovenkant van de ring stiftfrees en schuif de zegel op de ring stiftfrees.

Het verplaatsen van de vultrechter

Om de vultrechter te vervangen, lijn de twee kleine tabs op de basis van de vultrechter met hun respectievelijke openingen aan de bovenkant van de koffiemolen behuizing en plaats de vultrechter opnieuw in de koffiemolen. Wanneer de vultrechter op zijn plaats zit, draai deze met de klok mee.



Een verstopte koffiemolen schoonmaken

Als u koffiemolen niet normaal doorloopt, kan het verstopt zijn met koffiepoeder. Dit kan gebeuren wanneer het grondbakje of portafilter overlopen en wanneer grondkoffie in de afvoer en maler terechtkomen. Dit kan ook voorkomen door de opbouw van koffiepoeder over de loop van tijd. Ga naar de Probleemoplosser pagina op Baratza.com om te helpen bij het ontstoppen van uw koffiemolen.

Automatisch Schoonmaken

Een grondige, snelle en makkelijke reiniging kunt u bereiken met het gebruik van Full Circle(tm) biologisch afbreekbare molen reinigings tabletten. Full Circle tabletten zijn ontworpen om koffieresten los te weken en geuren en koffie olie te absorberen en te verwijderen. Haal alle bonen uit de trechter en maal net zolang tot de molen leeg is. Plaats de aanbevolen hoeveelheid Grindz in de lege vultrechter. Stel de maling in op 10, plaats de opvangbak en druk op de START knop. Maal alle tabletten fijn en vang ze op in de opvangbak en druk op STOP. Als u dat gedaan heeft adviseren we om ongeveer 30g koffie te malen om eventuele resten van de tabletten te verwijderen. Gooi de gemalen tabletten /koffie weg. Voor informatie overn Full Circle reinigings tabletten, ga naar www.urnex.com.



GARANTIE & DIENST

V.S. en Canadese Garantie Informatie

Beperkte Garantie op Baratza Koffiemolens is 1 year. Deze garantie dekt alle defecten van het material en fabricagefouten (onderdelen en arbeid) inclusief gratis verzenden dmv grondtransport van en naar ons reparatie centrum in de V.S. en Canada. Deze garantie is niet van geldig in het geval van: onjuist gebruik, onvoldoende schoonmaken, misbruik, normale slijtage, ontbreken van een goede afstelling, vreemde objecten (stenen, schroeven, etc.) in de bonen, of ander gebruik dan het bedoelde gebruik voor het malen van hele gebrande koffiebonen. Als uw koffiemolen gebreken vertoont binnen één jaar, email Support@Baratza.com of bel 425-641-1245. Voor aanvullende garantie, ondersteuning, of troubleshooting informatie, ga maar www.baratza.com.

Internationale Garantie Informatie

Voor alle landen buiten de V.S. en Canada, de garantie, ondersteuning en service wordt verzorgt door de Internationale Leverancier waar u het apparaat heeft aangekocht. Om een winkelier bij u in de buurt te vinden ga naar <http://www.baratza.com/retailers/international>.


Bewijs van aankoop en Product Registratie

U kunt uw koffiemolen registreren op www.baratza.com. Registratie stelt ons in staat om u te bereiken in het onwaarschijnlijke geval van een waarschuwing voor een onveilig product en helpt ons bij het naleven van de bepalingen van de "Consumer Product Safety Act". Het serie numer bevind zich aan de onderzijde van de koffiemolens. Bewaar alstublieft uw aankoopfactuur met daarop de aankoop datum.

Voor Reparaties of Vragen

Email: support@baratza.com

Voor Onderdeken en Informatie ga naar: www.baratza.com

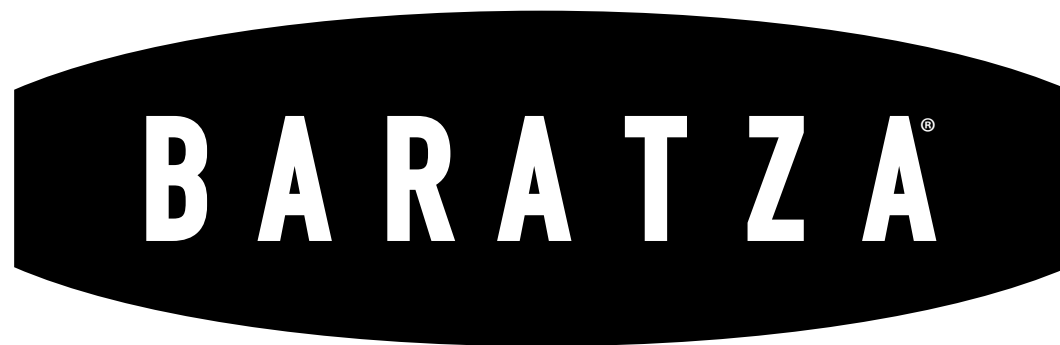

© 2013 Baratza

3923 120th Avenue SE

Bellevue, WA 98006, USA

www.baratza.com

Herzieningsdatum Handleiding 5/2014