

Sette™ 30

Dziękujemy za zakup urządzenia Baratza Sette 30 - młynka do kawy domowego użytku!

Ten skrócony przewodnik pomoże uruchomić młynek. Szczegółowy opis znajduje się w pełnej instrukcji na stronie internetowej baratza.com/documentation/



Uruchomienie:

Nałóż pokrywę na zbiornik na ziarna kawy. Wyrównaj ustawienie pokrywy z trzema wskaźnikami w górnej części młynka. Umieść zbiornik na ziarna na swoim miejscu i obróć go zdecydowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Uwaga: silnik nie uruchomi się przy zdjętym zbiorniku na ziarna. Przed rozpoczęciem mielenia upewnij się, czy pokrętko odcinające jest w pozycji OPEN. Uwaga: silnik także nie uruchomi się jeśli czarny wskaźnik na pierścieniu regulacyjnym będzie powyżej 31 pozycji. Przy pierwszym użyciu konieczne będzie przekręcenie pierścienia poniżej pozycji 31.

Uchwyty pojemnika na zmieloną kawę mogą zostać przekształcone w podparcie portafiltera, co umożliwi zmielenie kawy bezpośrednio do niego. Aby zmienić położenie uchwytów wyciągnij je prosto do siebie, przekręć o 90° i wsuń ponownie. Uwaga: ten tryb ułatwia umiejscowienie portafiltera dokładnie pod młynkiem, konieczne jest jednak trzymanie portafiltera podczas mielenia kawy.

Ustawienie stopnia zmielenia ziaren:

Pierścień regulacyjny pozwala wybrać na skali stopień zmielenia kawy, gdzie najwyższy numer (31) oznacza grube ziarenka a najniższy (1) drobno zmielone. Przy pracującym młynku przesunij dźwignię w prawo, by zmienić stopień zmielenia z grubego na drobny. Espresso: pomiędzy 7 a 10, parzenie w ekspresie przelewowym od 25 wwyż.

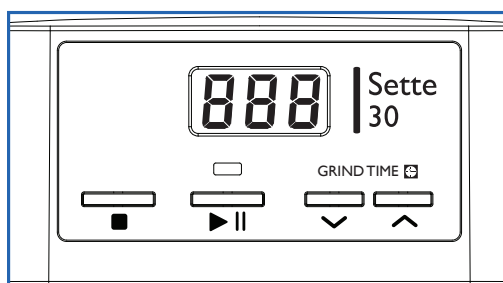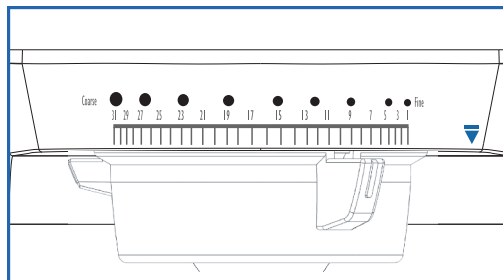

Proces mielenia:

Umieść pojemnik na zmieloną kawę w uchwytach. Użyj strzałek góra-dół, żeby ustalić wybrany czas mielenia. Naciśnij przycisk START (>||), aby rozpocząć mielenie. Podczas tego procesu na ekranie odliczany będzie czas. Gdy osiągnie 0,0 sekund, żarna zatrzymają się, a następnie cyferblat zresetuje się do zaprogramowanego czasu. W trybie manualnym przyciśnij i przytrzymaj przycisk START do momentu uzyskania pożądanej ilości kawy. Zwolnij przycisk START. Młynek zatrzyma się, a na ekranie wyświetli się łączna długość pracy w sekundach. Aby wyjść z trybu manualnego naciśnij przycisk STOP.

Pierwsze użycie:

Przy pierwszym użyciu zalecamy zmielić garść ziaren (~40g) na poziomie 15, a zmieloną kawę wyrzucić. Ten proces pozwoli oczyścić żarna i przygotuje młynek do normalnej pracy.

OSTRZEŻENIE: Młynek Sette mieli z bardzo dużą szybkością, należy więc uważać, żeby nie przepelnić pojemnika na zmieloną kawę! Jeśli zmielone ziarenka kawy trafią z powrotem do otworu wylotowego i komory mielenia, może to doprowadzić do zablokowania młynka i przepalenia wewnętrznego bezpiecznika.

Torebka z akcesoriami:

Do urządzenia dołączona jest torebka z akcesoriami: 5 mm klucz imbusowy oraz podkładki do kalibracji żaren. Zamontowanie podkładki jest potrzebne jeśli mielenie na poziomie 1 jest niewystraczającą drobne. Z naszego doświadczenia wynika, że instalacja podkładki jest zazwyczaj potrzebna po przemieleniu 1 – 2 kg espresso, ale może to nastąpić wcześniej. Umieszczenie podkładek będzie w końcu konieczne, ale uzależnione jest to od intensywności użytkowania.

Zalecana jest instalacja tylko jednej podkładki, co podniesie jakość mielenia o około 6 poziomów. Użycie od razu dwóch podkładek podniesie znacznie jakość mielenia, ale może

niepotrzebnie przeciążyć urządzenie.

Szczegółowe instrukcje montażu podkładek znajdują się w pełnej instrukcji, którą można znaleźć pod linkiem widocznym po prawej stronie.

Potrzebujesz dalszego wsparcia?

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas na adres: support@baratza.com

Pełna instrukcję obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej: baratza.com/documentation

Filmy instruktażowe i przewodniki pomagające rozwiązywać problemy z urządzeniem: baratza.com/troubleshooting

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:

Upzejmie prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia. Zachowaj te instrukcje, aby mieć do nich dostęp w przyszłości.

- ! Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o właściwym napięciu. Aby poznać prawidłowe napięcie, sprawdź etykietę na podstawie młynka
- ! Czyścić obudowę młynka jedynie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać młynka, kabla czy wtyczki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
- ! Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia młynka powstałe wskutek wykorzystywania go do celów innych niż mielenie wypalanych ziaren kawy, niepoprawnej obsługi lub próby samodzielnej naprawy.
- ! Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Trzymaj młynek oraz kabel zasilający z dala od dostępu dzieci poniżej 8 roku życia.
- ! Nie używać młynka z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę tak, aby uniknąć zagrożenia.
- ! Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest włączony.
- ! To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tudzież osoby z brakiem wiedzy i doświadczenia, o ile zostały należycie poinstruowane i poinformowane o zagrożeniach wynikających z niepoprawnego użycia.
- ! Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez dzieci bez opieki.
- ! Zawsze odłączaj młynek od źródła zasilania przed montażem, demontażem czy czyszczeniem.
- ! W celu odłączenia przewodu zasilającego zawsze chwytaj za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel.

UWAGA: ZAWSZE odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed czynnością czyszczenia młynka.